

Clavo Autoadesivo

Base de aço galvanizado com prego e fita adesiva

Utilizada para fixação de isolamentos térmicos e acústicos em dutos de ar-condicionado, ventilação e exaustão.

Especificações Técnicas

Chapa:

Aço galvanizado com revestimento B

Espessura da chapa:

0,43 mm

Fita adesiva:

Espuma de polietileno 1 mm com adesivo acrílico

Condições de Trabalho

Temperatura de trabalho (mín.): -30oC

Temperatura de trabalho (máx.): 80oC

Acessórios


Capa de Proteção - Trava Avulsa

Resistencia e À tração

Dimensões	Após	
	15min	18min
Clavo 35x35 mm	20 kgf	25 kgf
Clavo 50x50mm	24 kgf	30 kgf

Referência (exemplo):

Clavo Autoadesivo 50 x 32 mm

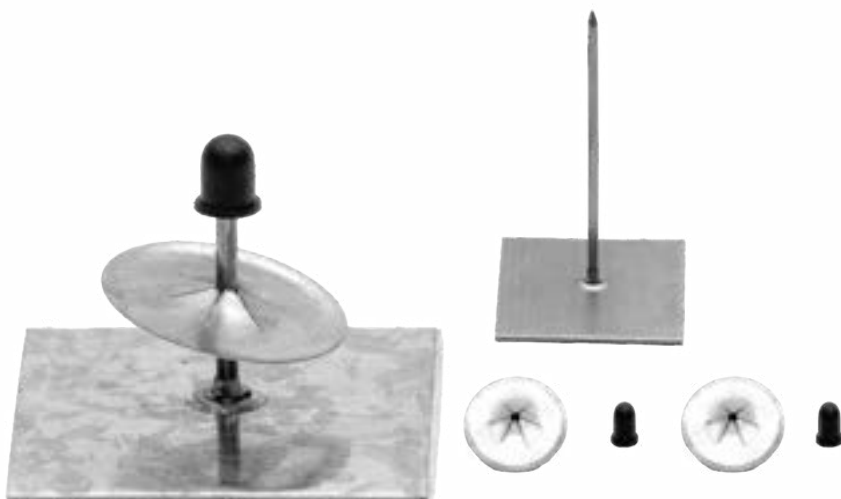

Recomendações de Uso

Aplicar o produto observando temperatura ambiente entre 10oC e 40oC, sobre superfícies limpas e isentas de gordura, poeira ou outras impurezas.


Dimensões

Tamanho da Chapa:

35 x 35 mm ou 50 x 50 mm

Tamanho do Prego:

32 mm ou 63 mm

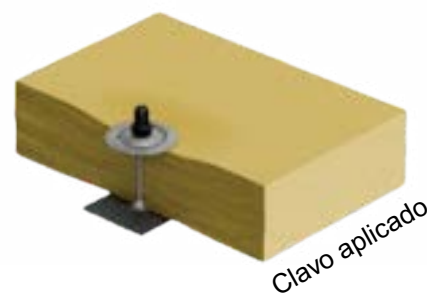

Quantidade por caixa: 500 peças

	Chapa (mm)	Prego (mm)	Quantidade/ Caixa
Clavo Autoadesivo 35x35 32mm	35x35	32	500
Clavo Autoadesivo 35x35 63mm	35x35	63	500
Clavo Autoadesivo 50x50 32mm	50x50	32	500
Clavo Autoadesivo 50x50 63mm	50x50	63	500