



# CATÁLOGO DE PRODUTOS

## Mantas Subcobertura



[www.isopur.com.br](http://www.isopur.com.br)

## ISOFEIT E ISOTYVEK

Mantas Subcobertura com Função  
Isolante Térmica, Acústica e Revestimento.



### ISOFEIT

Manta de Lã de Vidro  
ou Lã de Rocha  
Revestida com Felt



### ISOTYVEK

Manta de Lã de Vidro  
ou Lã de Rocha  
Revestida com Tyvek

## ISOFEIT -

### Manta Lã de Vidro ou Lã de Rocha com Felt

Manta subcobertura isolante termoacústica para coberturas metálicas, de fibrocimento, entre outras.

Revestida em uma das faces com laminado branco ou aluminizado e fios de reforço. Dispensa a utilização de materiais de acabamento interno, o próprio produto já garante um ótimo acabamento.

Indicada para aplicação em obras de grande metragem que requerem um ótimo acabamento e rapidez na instalação, como, hipermercados, indústrias, shopping centers, galpões industriais e também em obras de pequeno e grande porte.



| Referência | Espessura (mm) | K (W/m C)            | R (m <sup>2</sup> C/W) | Largura | Espessura | Comprimento |
|------------|----------------|----------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|
| IFB/IFA    | 50             | 0,041                | 1,2327                 | 1,2m    | 50mm      | 15m         |
| IFB/IFA    | 63,5           | 0,045                | 1,4088                 | 1,2m    | 63,5mm    | 15m         |
| IFB/IFA    | 100            | PRODUTO SOB CONSULTA | PRODUTO SOB CONSULTA   | 1,2m    | 100mm     | 15m         |



## NÃO PROPAGA CHAMAS

ISOFEIT é produzido a partir de materiais que não propagam chamas, sendo largamente utilizado em construções que abrigam grande presença de público.

IFB; revestimento branco (retardante á chama UL-723 ASTM E-84)

IFA; revestimento aluminizado (retardante á chama -IPT 971.042-203)

## ISOTYVEK -

### Manta lã de vidro ou lã de rocha com Tyvek

Manta subcobertura isolante termoacústica para coberturas metálicas, de fibrocimento, entre outras. Revestida em uma das faces com laminado branco Tyvek desenvolvido pela Dupont e fios de reforço, dispensa a utilização de materiais de acabamento interno, o próprio produto já garante um ótimo acabamento.




Também é indicada para aplicação em obras de grande metragem que requerem um ótimo acabamento e rapidez na instalação, como, hipermercados, indústrias, shopping centers, galpões industriais e também em obras de pequeno e grande porte.

Comprimento conforme necessidade do cliente.

Largura: 1200

Abas laterais: 10cm de cada lado.

| Espessura | Comprimento | Largura |
|-----------|-------------|---------|
| 50mm      | 15000 mm    | 1200 mm |
| 63,5mm    | 15000 mm    | 1200 mm |
| 100mm     | 7500 mm     | 1200 mm |

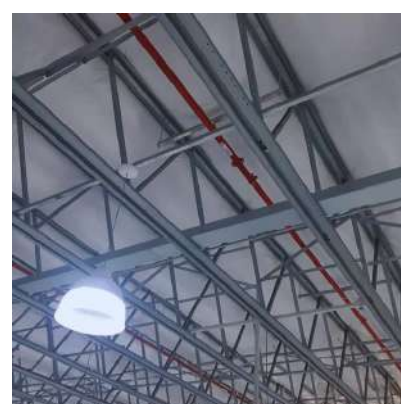

## DESEMPENHO AO FOGO

As Mantas de Lã de Rocha e Lã de Vidro utilizadas neste sistema são classificadas como incombustíveis, conforme o método de ensaio ISO 1182:2010. O revestimento adicionado não compromete essa característica das Mantas, preservando a segurança exigida para aplicações que demandam resistência ao fogo.



[www.isopur.com.br](http://www.isopur.com.br)