


ISOFIX - Suporte para Tubos Elastoméricos

Suporte estruturado para sustentação ou apoio nas linhas tubulares dos tubos elastoméricos.

Espuma rígida de borrachas elastoméricas com acabamento em PVC e fechamento auto adesivo.

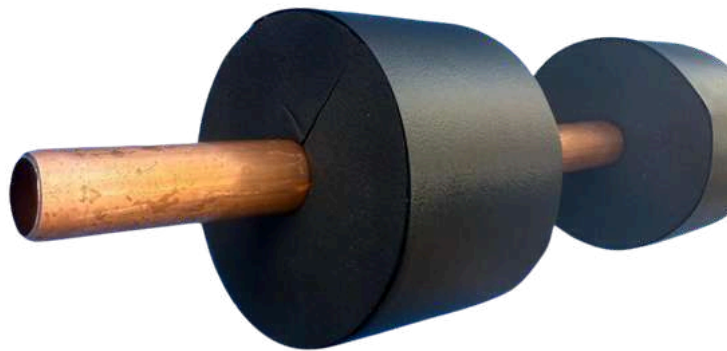

Aplicações

Apoio e sustentação para tubulações de sistemas de ar condicionado, refrigeração onde há necessidade de isolamento com borrachas elastoméricas

Especificações Técnicas

Temperatura de trabalho:

-50 °C a +110 °C

Condutividade Térmica:

$\leq 0,033 \text{ W/m.K a } 0^\circ\text{C}$

Resistência à difusão/vapor de água:

$\mu \geq 10.000$

Cor:

Preto

Dimensões

Tubulação de Cobre		Tubulação de Ferro		Referência H e M	Referência R e T
Externo (mm)	Nominal (pol)	Externo (mm)	Nominal (pol)		
6,4 - 9,5	1/4-3/8	10,2	1/8	SA H/M 006/010	SA R/T 006/010
12,7 - 15,9	1/2-5/8	13,7	1/4	SA H/M 012/015	SA R/T 012/015
19,1 - 22,3	3/4-7/8	17,1 - 21,3	3/8 - 1/2	SA H/M 018/022	SA R/T 018/022
25,4 - 28,6	1-1 1/8	26,9	3/4	SA H/M 025/028	SA R/T 025/028
31,8 - 34,9	1 1/4-1 3/8	33,4	1	SA H/M 032/035	SA R/T 032/035
38,1	1 1/2	-	-	SA H/M 038/038	SA R/T 038/038
41,3	1 5/8	42,2	1 - 1/4	SA H/M 040/042	SA R/T 040/042
47,6	1 7/8	48,3	1 1/2	SA H/M 048/048	SA R/T 048/048
53,9	2 1/8	-	-	SA H/M 050/054	SA R/T 050/054
60,3	2 3/8	60,3	2	SA H/M 060/060	SA R/T 060/060
63,5 - 66,7	2 1/2-2 5/8	-	-	SA H/M 064/067	SA R/T 064/067
76,2 - 79,4	3 - 3 1/8	73	2 1/2	SA H/M 076/080	SA R/T 076/080
88,9	3 1/2	86,9	3	SA H/M 089/090	SA R/T 089/090
101,5	4	101,6	3 1/2	SA H/M 102/104	SA R/T 102/104
		114,3	4	SA H/M 110/114	SA R/T 110/114
		141,3	5	SA H/M 140/140	SA R/T 140/140